

Dokumentation AV-Technik Hörsaal Unipark

Inhalt

Einfacher Standard-Vortrag.....	2
Hauptseite/Startseite Touchpad (Extron)	2
Preset Auswahl:.....	3
Projektion Links und Projektion Rechts.....	3
Lautstärke: Pult Mic / Funk Mic / Zuspierer	3
Erweiterte Steuerung	4
Raumsteuerung	5
Extern Audio	6
Kamera	7
Streaming	8

PANIC! - Button

	<p>Auswirkungen bei Betätigung:</p> <ul style="list-style-type: none">• Licht 100%• Projektion aus• Mikro aus• Jalousien rauf
---	---

ACHTUNG:

Es wird keine Verständigungen vom Hausdienst und Einsatzkräften ausgelöst, diese müssen selbstständig vorgenommen werden!




Einfacher Standard-Vortrag

Um einen einfachen Standardvortrag zu starten gehen Sie bitte wie folgt beschrieben vor:

1. Berühren Sie das Touchpanel (Extron) am Pult
2. Wählen Sie den Button „Systemstart“ aus
3. Wählen Sie den Button „Vortrag PC“ aus
4. Loggen Sie sich am Hauptmonitor mit Ihren PLUS-Zugangsdaten ein
5. Sie können nun Ihren Vortrag beginnen

Hauptseite/Startseite Touchpad (Extron)

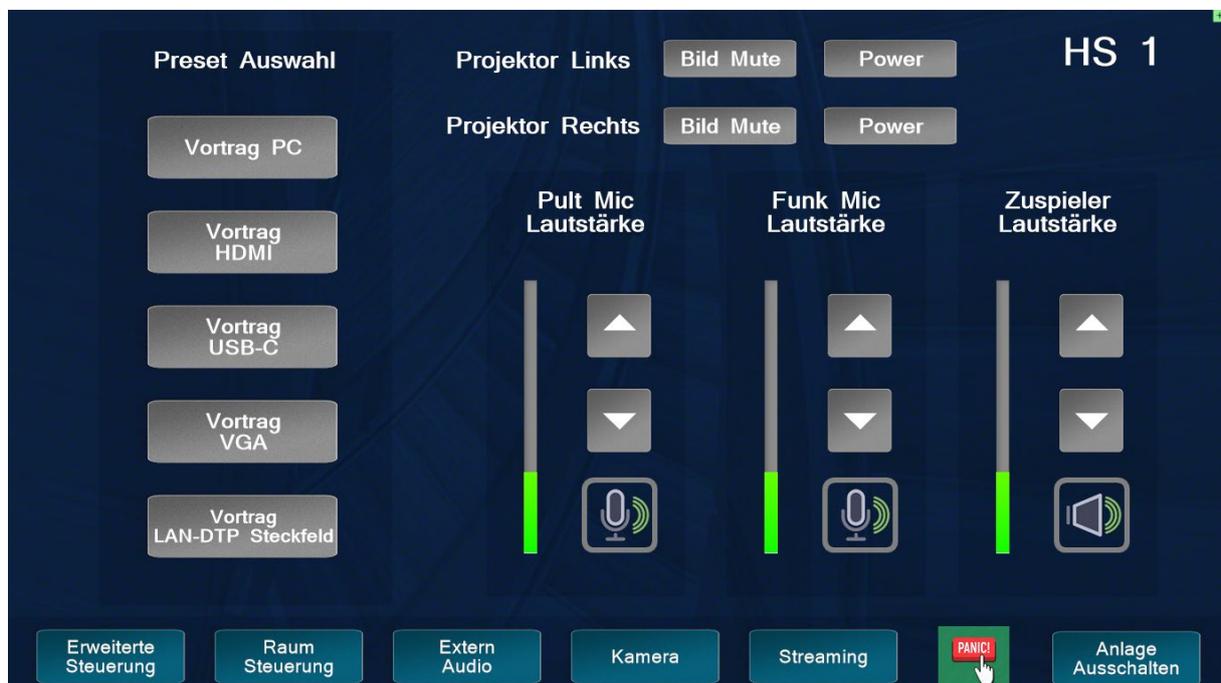

Die einzelnen Punkte finden Sie nachfolgend erklärt.

Preset Auswahl:

Auswahlmöglichkeiten über welches Medium/Verbindung vorgetragen werden soll:

<p>Preset Auswahl</p> <p>Vortrag PC</p> <p>Vortrag HDMI</p> <p>Vortrag USB-C</p> <p>Vortrag VGA</p> <p>Vortrag LAN-DTP Steckfeld</p>	<p><u>Folgende Anschlussmöglichkeiten stehen zur Verfügung:</u></p> <p>Anschluss Hörsaal-PC → automatisch vorausgewählt</p> <p>Anschluss via HDMI-Kabel (im Anschlussfeld vor Touchpanel)</p> <p>Anschluss via USB-C-Kabel (im Anschlussfeld vor Touchpanel, keine Ladefunktion)</p> <p>Anschluss via VGA-Kabel (im Anschlussfeld vor Touchpanel)</p> <p>Anschluss nur durch Technikpersonal</p>
---	--

Projektion Links und Projektion Rechts

<p>Projektor Links Bild Mute Power</p> <p>Projektor Rechts Bild Mute Power</p>	<p>Power rot bedeutet die Projektion ist aktiv; grau bedeutet Projektion ist aus</p> <p>Bild Mute: Projektion wird gemutet (Bild und Ton)</p>
--	---

Lautstärke: Pult Mic / Funk Mic / Zuspieler

<table> <tr> <th>Pult Mic Lautstärke</th> <th>Funk Mic Lautstärke</th> <th>Zuspieler Lautstärke</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Pult Mic Lautstärke	Funk Mic Lautstärke	Zuspieler Lautstärke													<p>Lautstärke für das Pultmikro: lauter: Pfeil rauf, leiser: Pfeil runter Symbol rot → Ton aus</p> <p>Lautstärke für das Funk Mikro: lauter: Pfeil rauf, leiser: Pfeil runter Symbol rot → Ton aus</p> <p>Lautstärke für Zuspieler: lauter: Pfeil rauf, leiser: Pfeil runter Symbol rot → Ton aus</p>
Pult Mic Lautstärke	Funk Mic Lautstärke	Zuspieler Lautstärke														

Achtung: Funkmikro ist beim Hausdienst abzuholen!

Erweiterte Steuerung

	Projektor Links	Projektor Rechts	Monitor	Signal?	Hörsaal 2 Projektor L	Hörsaal 2 Projektor R	Audio
PC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	✗	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HDMI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	✗	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
USB-C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	✗	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VGA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	✗	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kamera	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	✗	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Erweiterter Desktop	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	✗	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LAN - DTP Steckfeld	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	✗	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LAN - DTP Regie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	✗	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Buttons at the bottom: Zurück zur Hauptseite, Raum Steuerung, Extern Audio, Kamera, Streaming, PANIC!

Durch Auswahl der jeweiligen Buttons können die Projektionen definiert werden. Das jeweilig angeschlossene Medium ändert das Symbol bei „Signal“ auf ein „grünes Hacker!“. Mittels der Buttons daneben kann die Projektion wie gewünscht eingestellt/aufgeteilt werden, dies gilt ebenso für die Spalte „Audio“.

INFO:

Im Hörsaal 1 haben Sie die zusätzliche Möglichkeit die Präsentation auf den Hörsaal 2 zu übertragen.

Übertragung Video: Hörsaal 2 Projektor L und Hörsaal 2 Projektor R

Übertragung Audio: Mikrofonauswahl wird automatisch übernommen wie in Hörsaal 1 eingestellt



Raumsteuerung



Volllicht	Jalousien öffnen sich, Hauptlicht 100%
Projektion	Jalousien hinter Rednerpult schließen sich, Hauptlicht 50%
Kino	Jalousien überall geschlossen, Licht aus
Podium	Jalousien hinter Rednerpult schließen sich, Hauptlicht 25%
Halblicht	Jalousien hinter Rednerpult schließen sich, Hauptlicht ca. 30%

Leinwand Pfeil rauf → Leinwand geht hoch Pfeil runter → Leinwand geht runter STOP → Leinwand wird angehalten	Jalousien Pfeil rauf → Leinwand geht hoch Pfeil runter → Leinwand geht runter STOP → Leinwand wird angehalten
--	---

Hauptlicht

Steuerung in 25%-Schritten von Minimal → 100 %

Podiumlicht


Steuerung in 25%-Schritten von Minimal → 100 %

Extern Audio

Diese Funktionen sind ausschließlich durch Techniker zu verwenden!

The screenshot displays the 'HS 1' audio control interface. It is divided into two main sections: 'Audio IN Steckfeld' and 'Audio IN Regie'. The 'Audio IN Steckfeld' section contains four input channels labeled IN 1, IN 2, IN 3, and IN 4. Each channel has a 'MIC Pegel' (MIC Level) control and a 'LINE Pegel' (LINE Level) control, both represented by vertical sliders with up and down arrow buttons. Below each level control is a speaker icon. The 'Audio IN Regie' section contains two input channels labeled IN 1 and IN 2, each with similar 'MIC Pegel' and 'LINE Pegel' controls and speaker icons. At the bottom left, there is a button labeled 'Zurück zur Hauptseite' (Back to main page). At the bottom right, there is a red button labeled 'PANIC!' with a hand cursor icon.

Kamera

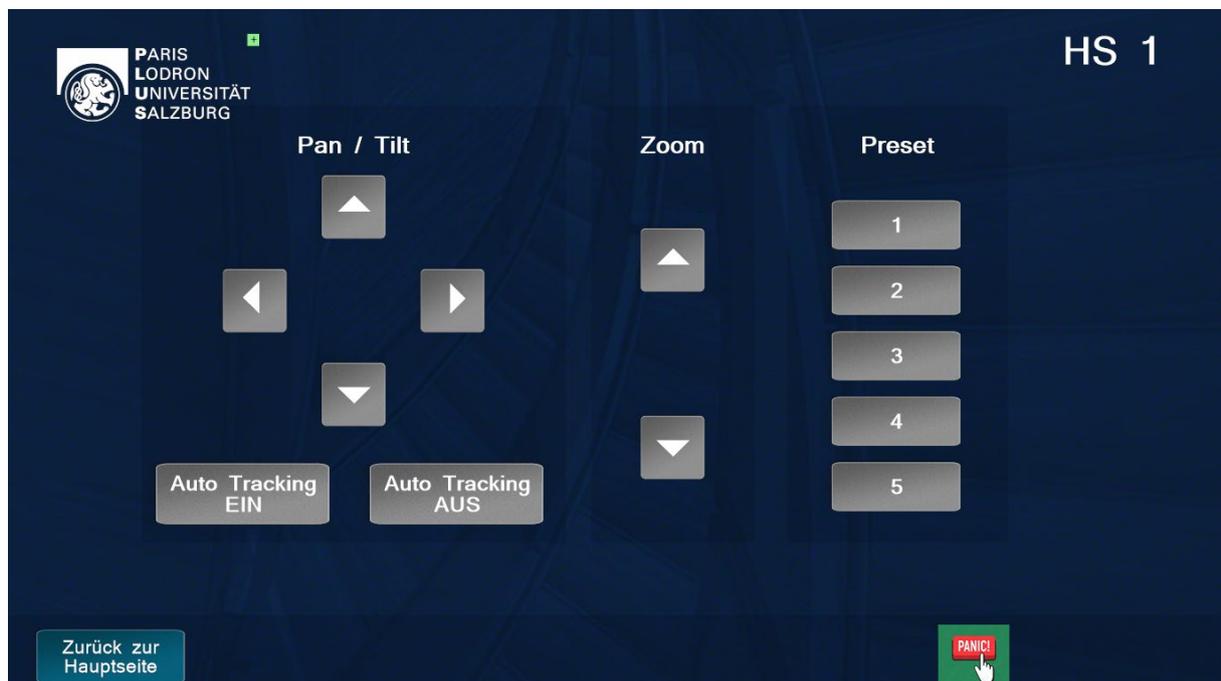

Pan / Tilt	Möglichkeit die Kamera zu schwenken (links, rechts, rauf und runter)
Auto Tracking EIN/AUS	Kamerafokus auf Vortragenden legen → Kamera folgt Vortragenden automatisch
Zoom	Kamerazoom erhöhen/verkleinern
Preset 1-5	Voreinstellung für Kameraübersicht von sehr nah bis ganzer Hörsaal

Streaming



Im Moment nur Auswahl „Vom PC“ möglich!

Aufgrund von Lieferschwierigkeiten der benötigten Hardware werden die zusätzlichen Funktionen im Laufe des Jahres 2022 erweitert.

